

## EPSON TM-C3520 新一代全彩色标签打印机

### 新一代全彩色 标签打印机



- 高质量、个性化的全彩色标签打印机按需输出的卓越体现
- 设计精巧时尚，节省更多空间
- 适用多种标签打印介质，为标签输出提供更多打印方案
- 独特的分体墨盒设计，超大限度的减少标签输出成本
- 标配自动切刀，大大提高标签输出效率



EPSON TM-C3520  
新一代全彩色标签打印机

#### EPSON TM-C3520 产品规格

|       |                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号    | TM-C3520                                                                                                                                                                                   |
| 打印功能  |                                                                                                                                                                                            |
| 打印模式  | 按需全彩色喷墨（微压电打印技术MicroPiezo）                                                                                                                                                                 |
| 进纸设计  | 卷纸 / 折叠纸                                                                                                                                                                                   |
| 打印速度  | Max. 85 mm/sec.（速度模式，360 x 360 dpi 分辨率下，打印104mm宽度标签）                                                                                                                                       |
| 打印分辨率 | 360 x 360 dpi / 720 x 360 dpi                                                                                                                                                              |
| 打印接口  | 高速 USB2.0 / 以太网口100BASE-TX/10BASE-T                                                                                                                                                        |
| 切刀    | 普通纸 / 模切标签（普通介质 / 喷墨介质 / 合成介质）：1,500,000 cuts<br>连续标签（普通介质 / 喷墨介质）：750,000 cuts                                                                                                            |
| 墨水    |                                                                                                                                                                                            |
| 类型    | 颜料墨水                                                                                                                                                                                       |
| 颜色    | C, M, Y, K四色分离墨水                                                                                                                                                                           |
| 内置条码  |                                                                                                                                                                                            |
| 一维码   | Barcode：UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
| 二维码   | Two-dimensional symbols：PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, Aztec Code                         |
| 纸张介质  |                                                                                                                                                                                            |
| 类型    | 普通纸，喷墨纸，合成纸，光泽纸                                                                                                                                                                            |
| 规格尺寸  | 卷纸：30-108 mm<br>模切标签纸：30-112 mm<br>折叠纸：50-108 mm<br>模切折叠标签纸：50-112 mm                                                                                                                      |
| 可打印尺寸 | 模切标签纸：25.4-108 mm<br>模切折叠标签纸：46-108 mm                                                                                                                                                     |
| 纸张厚度  | 卷纸：0.084-0.124 mm<br>模切标签纸：0.129-0.195 mm<br>折叠纸：0.124-0.128 mm<br>模切折叠标签纸：0.161-0.164 mm                                                                                                  |
| 电器规格  |                                                                                                                                                                                            |
| 额定电压  | AC110-240V（AC adaptor）                                                                                                                                                                     |
| 耗电量   | 工作状态 30W<br>待机状态 2.5W                                                                                                                                                                      |
| 运行环境  |                                                                                                                                                                                            |
| 温度    | 15-35℃                                                                                                                                                                                     |
| 湿度    | 20-80%RH                                                                                                                                                                                   |
| 外观尺寸  | 307（W）x 283（D）x 261（H）mm                                                                                                                                                                   |
| 重量    | 约12kg（不含墨盒、维护箱、AC adaptor）                                                                                                                                                                 |

本宣传页中的数据，来源于爱普生实验室，可能与实际使用数据存在差异。

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。爱普生（中国）有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

青岛鑫开元数据标识有限公司

网址：<http://www.xkybarcode.cn>



EPSON TM-C3520





## TM-C3520 引领彩色标签时代

TM-C3520作为爱普生彩色标签领域的新一代产品，秉承爱普生特有的微压电打印技术，再配以独特的4色分体墨盒和自动切刀设计，在提供用户高质量彩色标签按需输出的同时，有效降低TCO（综合使用成本）。



化工行业 GHS标签



制造行业 彩色外箱价签



鞋服类行业 彩色外箱标签



零售行业 彩色价签

## 卓越的打印品质，全彩色标签完美呈现

### ● 4 色喷墨打印技术

TM-C3520 采用大容量 4 色独立分体式墨盒的插入式设计，操作简单灵活，足以胜任一般负荷的彩色标签输出。



### ● 创新的打印头墨滴自动检测系统

TM-C3520 使用了打印头墨滴自动检测系统。当打印头发现有堵塞的情况出现时，可以自动进行打印头清洗，以保证高品质彩色标签的长时间输出。（为满足不同用户的使用习惯，此项功能可以选择关闭）



### ● TM-C3520 使用爱普生全色颜料墨水可以实现卓越的打印品质，防水、耐光、耐刮蹭，可长久保存。

### ● TM-C3520 在不同介质下可以实现不同的打印精度设置，在光泽介质、合成纸介质下可以实现最高 720\*360dpi 的打印精度，足以满足高质量用户的输出需求。

## 全方位的易用性，轻松实现标签输出

### ● 多用途 LCD 显示屏

新增的 LCD 显示屏，可以方便的进行墨水余量、维护箱状态的监控，以及打印机故障的维护。



### ● 随机附带 Navi 安装软件，轻松进行打印机网络、纸张设置

TM-C3520 随机附带爱普生专用的 Navi 设置软件，在硬件安装的同时通过该软件可以轻松实现打印机设置、纸张尺寸设定等复杂的操作，一步到位，轻松便捷。



### ● 打印机连接设置




### ● 打印介质设置

实用的硬件配置

为了更好的方便用户使用，TM-C3520 标配了多项实用的硬件配置，可以在帮助用户提高效率的同时，降低使用成本。

### ● 标配网络接口

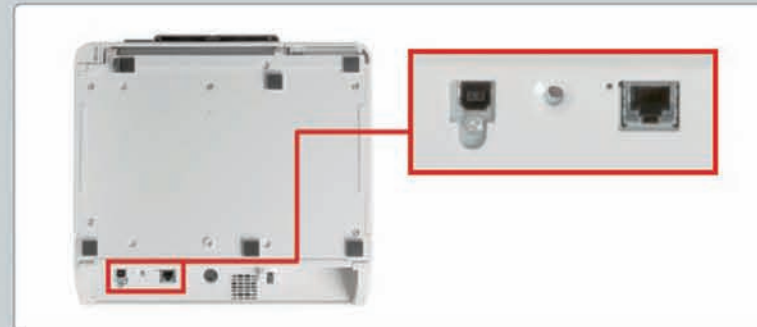

### ● 标配自动切刀

为了用户更便捷的进行标签输出，TM-C3520 突破性的标配了高强度、高耐用性自动切刀，切刀使用寿命基于不同介质最高可以达到 1,500,000 次。

## 多介质的高适用性，轻松实现高效按需输出

### ● 多类型标签介质的兼容

TM-C3520 同时配有间距传感器、黑标传感器及纸尽传感器，可以支持多种类型（卷筒标签纸、裁切标签纸、黑标标签纸、折叠纸）的标签介质，可满足多种特定标签、票据、折扣券的打印需求。



### ● 在普通标签介质，快速打印模式下，最快实现 103mm/s 的高打印速度，足以满足按需标签输出的需要。